

Den enkle stålpipeguiden

Dimensjon:

Tilpasset	130 mm.	150 mm.
anbefalt/valgt ildsted	180 mm.	200 mm.

Helisolert pipe (5 cm til vegg u/brannvegg)

Uisolert start, resten helisolert

Stålpipe med friskluft

Lufttette takgjennomføringer (TEK 10)

Når du har fylt ut aktuelle felt finner du enkelt hva slags pipe som passer ditt behov i vår webshop




A. Utvendig vegg

B. Takstol/rett innertak


C. Åpen himling

Velg en modell:

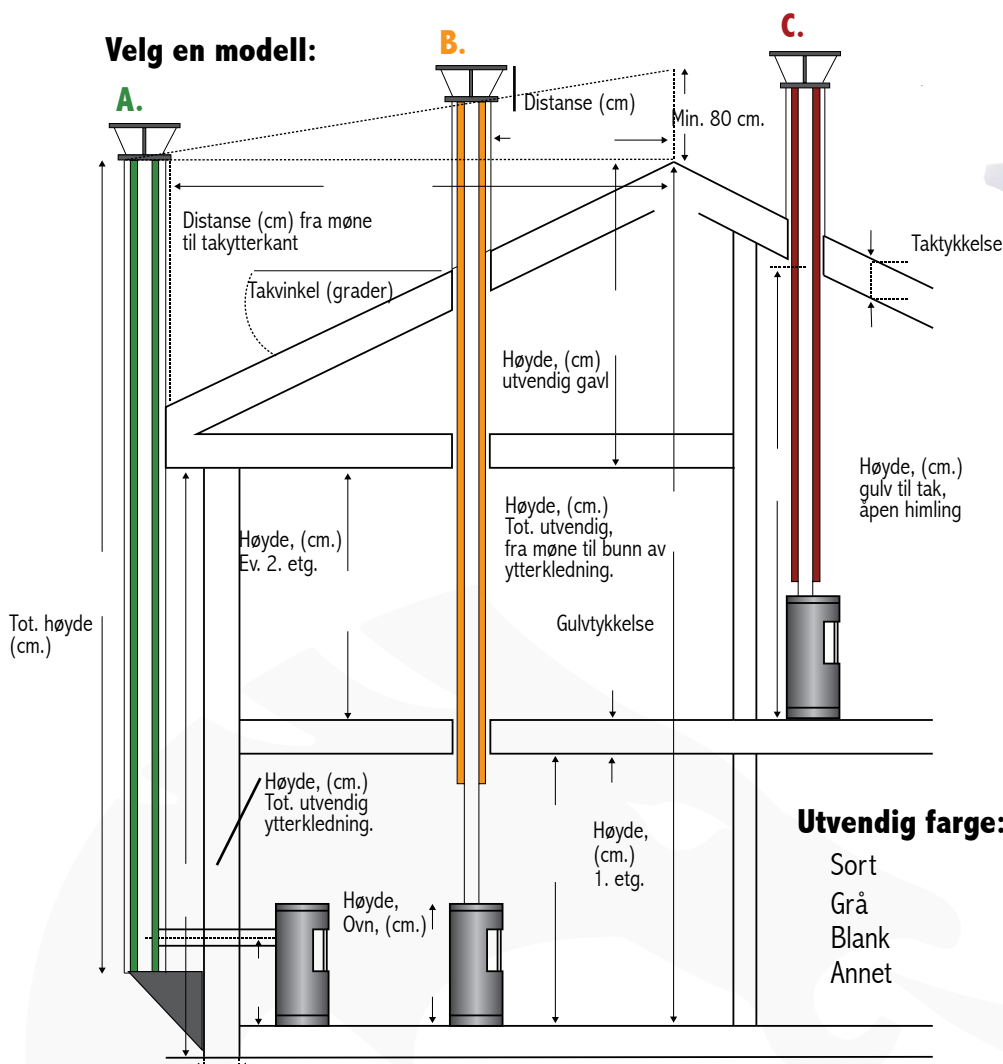


Type pipe over tak:

Rund



Firkantet



Utvendig farge:

Sort
Grå
Blank
Annet

Type tak:

Takstein
Plater
Shingel
Torvtak/annet

Totallengde:

(isolert / uisolert)

Etasjeggjennomføringer:

Kommentar:

Fyll inn skjemaet etter beste evne. Skulle du være usikker på noen eller fler av verdiene og feltene i dette skjemaet, så hjelper vi deg slik at du er sikret en pipe som passer for ditt hus og ovnstype.

Navn:

E-post:

Telefon:

Ønsker fraktberegning til:

Postnr:

